

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА
SHT-TU118PB-1/3-5

3-5 р. гр.



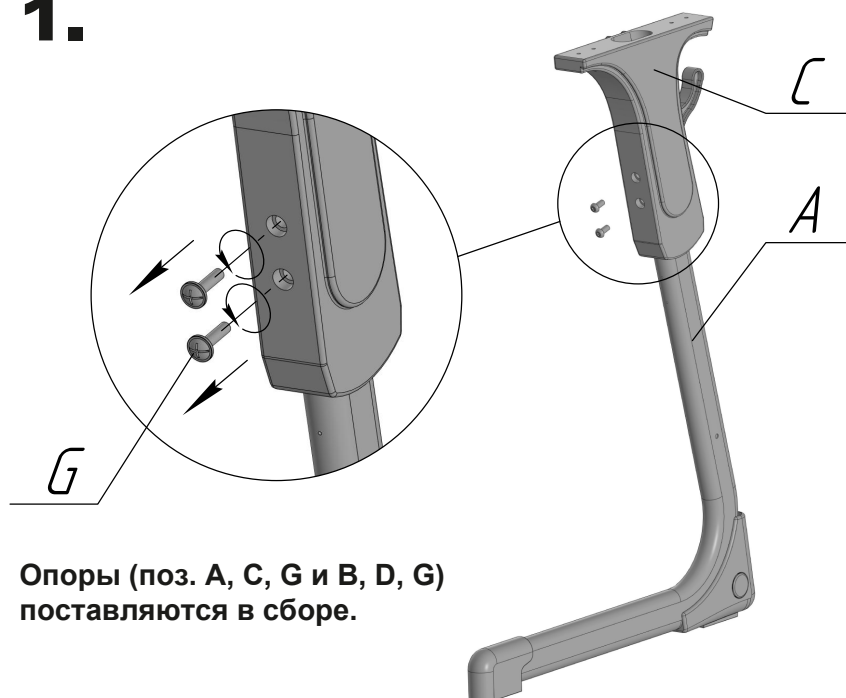
ОБЩИЙ ВИД



Столешница 1200x500мм
Экран 1020x220мм






Столешница и экран
поставляются отдельно.

1.



Опоры (поз. А, С, G и В, D, G)
поставляются в сборе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Опора правая  1 шт.	B Опора левая  1 шт.	C Кронштейн правый (пластик)  1 шт.	D Кронштейн левый (пластик)  1 шт.	E Перекладина 1049 мм  1 шт.	F Рама 1106x373  1 шт.	G Винт M6x25 п/ш крест. с насечкой  4 шт.
H Саморез 5,5x16  8 шт.	I Винт M6x30 п/ш п/сф крест. с насечкой  4 шт.	J Винт M6x40 мебельн. с внутр. шестигр.  2 шт.	K Кронштейн правый (металл)  1 шт.	L Кронштейн левый (металл)  1 шт.		
M Винт M6x12 пл. гол, шест.  4 шт.	N Гайка Ericsona M6  4 шт.	O Ключ 6-ти гран. №4  1 шт.				

ВНИМАНИЕ!!!

*Перед окончательной обтяжкой крепежа необходимо выставить стол на опоры в одной плоскости.

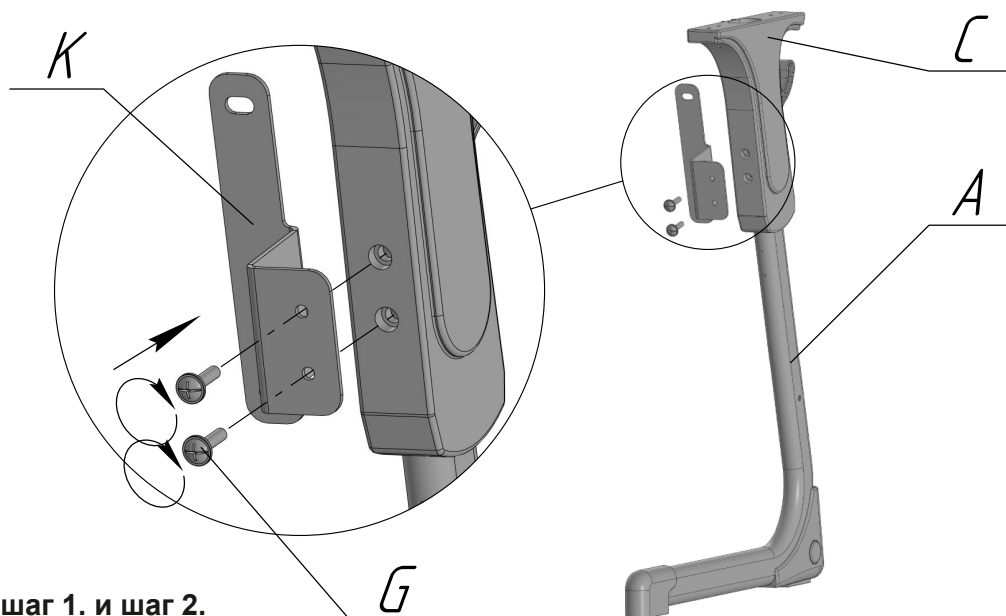
*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.

*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)

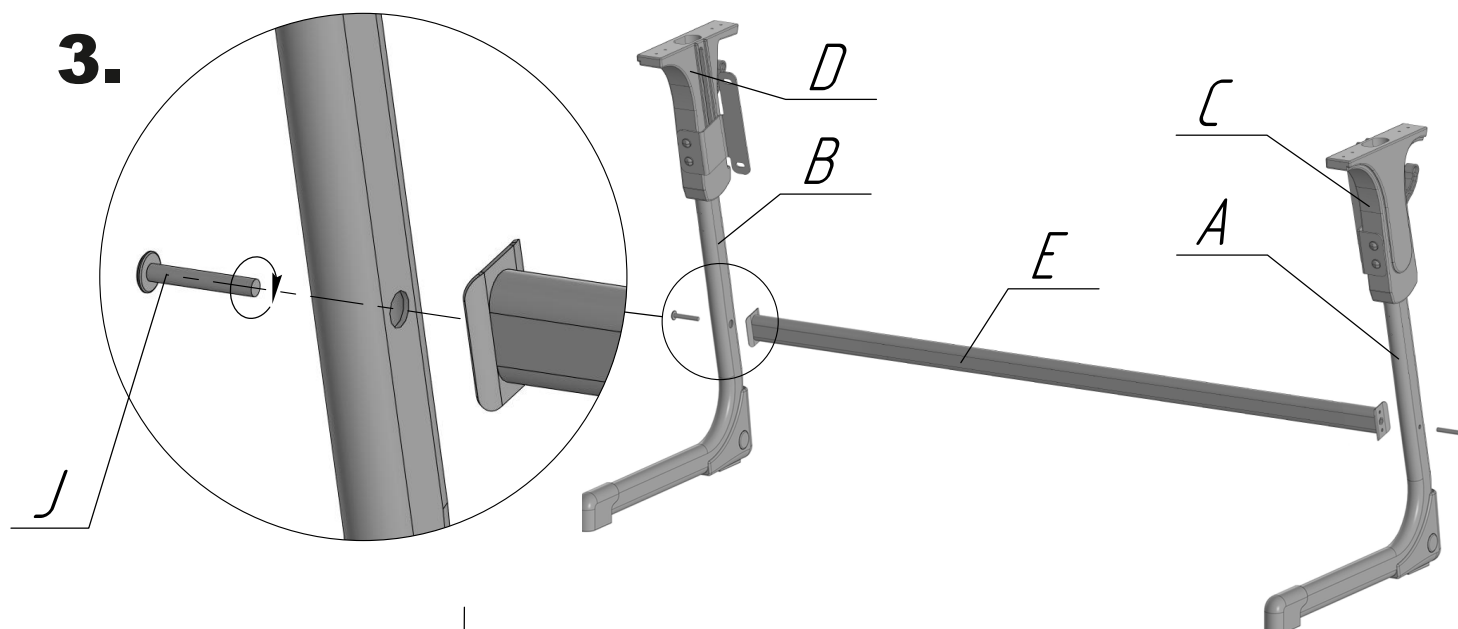
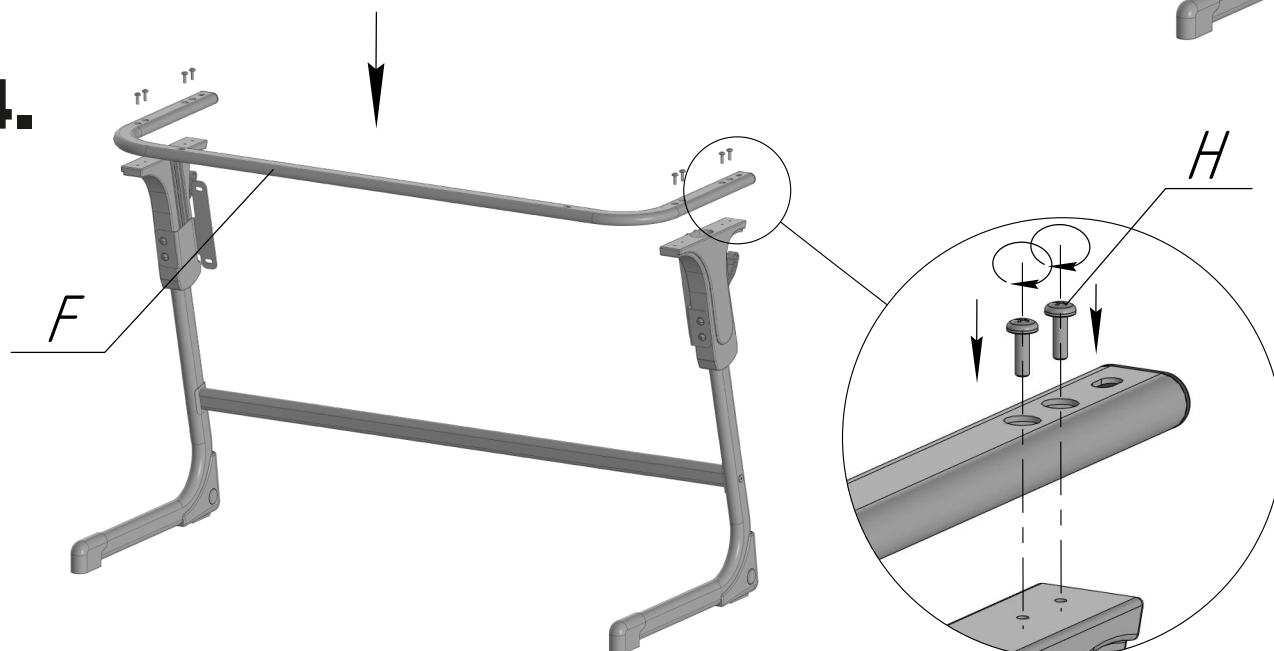


Максимальная
статическая
нагрузка в кг.

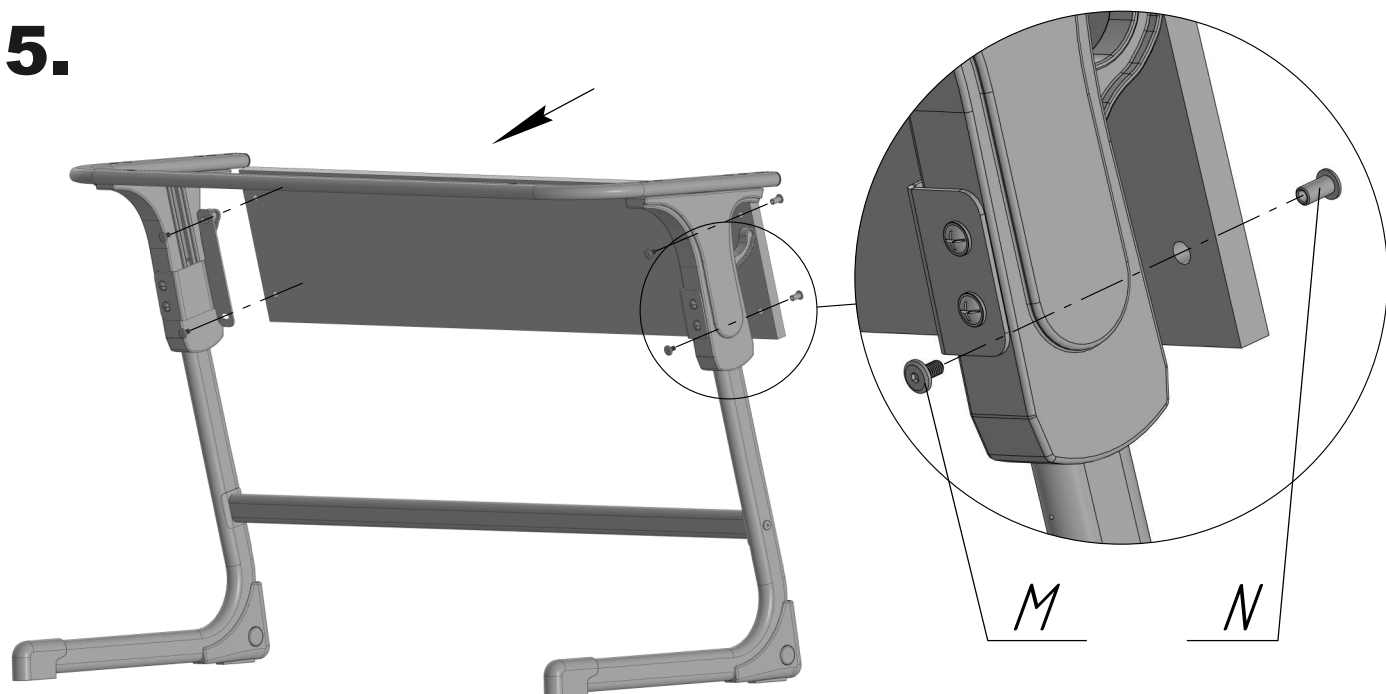
100

2.

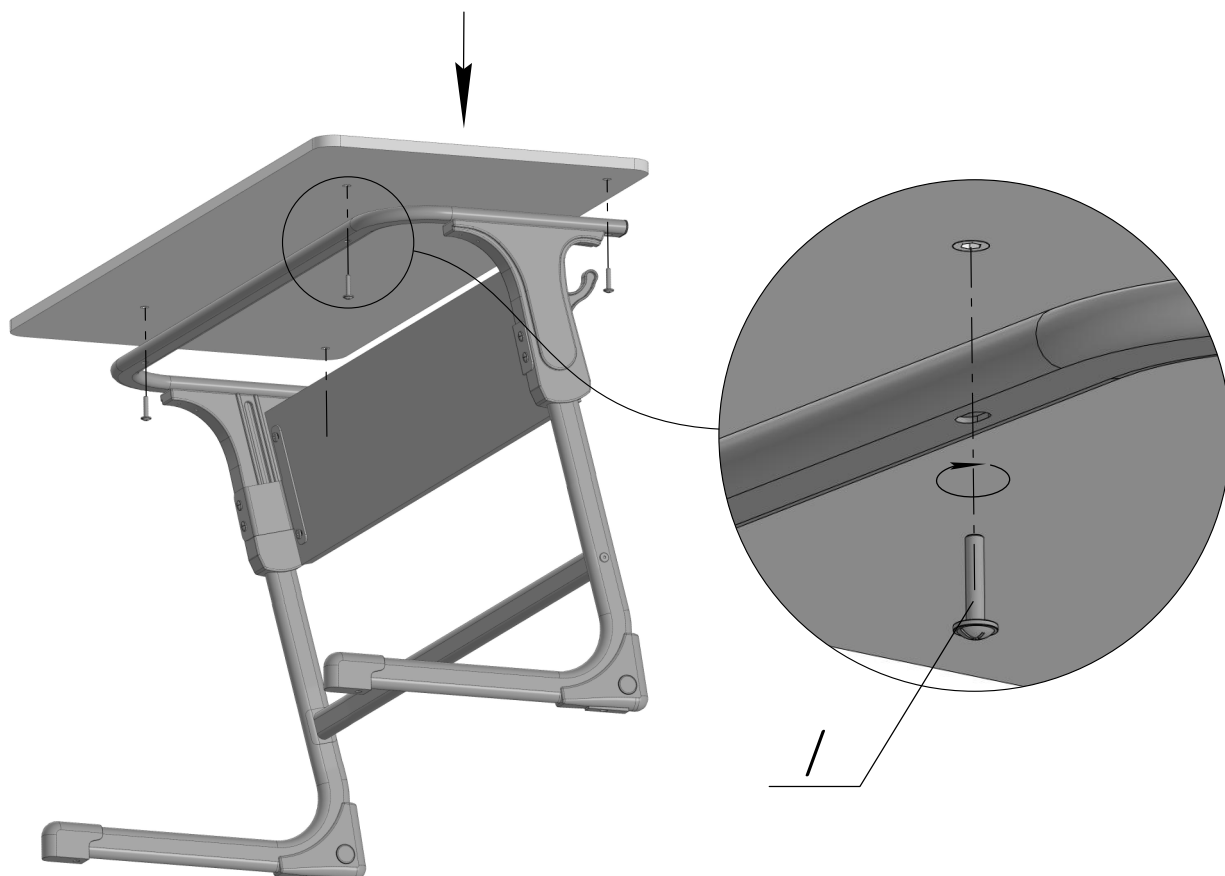
Повторить шаг 1. и шаг 2.
для деталей поз. B, D и L

3.**4.**

5.



6.



При необходимости регулировки высоты стола (смены ростовой группы) необходимо открутить детали G, затем выдвинуть детали A и B до необходимой высоты, совместив отверстия деталей A, B с отверстиями деталей C, D, K и L, и заново прикрутить детали A, B к деталям C, D при помощи деталей G.