



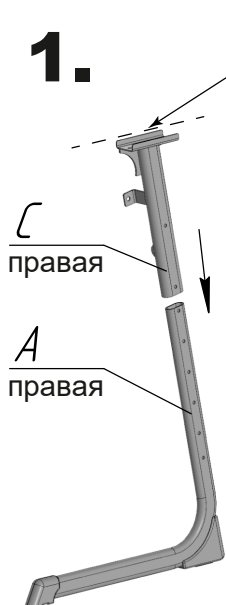
ОБЩИЙ ВИД



Столешница
1200x520мм


3-5 р. гр.

1.













Верхняя площадка стойки
должна быть в горизонтальной
плоскости

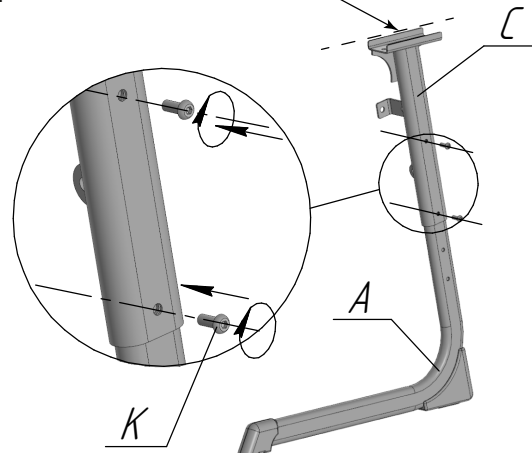2.



Повторить шаг 1. и шаг 2.
для деталей поз. В и D (опоры левой)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Опора правая  1 шт.	B Опора левая  1 шт.	C Верхняя часть опоры правая  1 шт.	D Верхняя часть опоры левая  1 шт.	E Перекладина  1 шт.	F Рама  1 шт.	G Крючок  2 шт.
M Гайка M6 самоконтр.  2 шт.	N Винт M6x40 пл. гол. шест.  2 шт.	O Винт M6x16 п/ш крест.  8 шт.	P Гайка Ericsona M6  12 шт.	Q Винт M3,5x16 п/сф крест.  2 шт.	R Гайка M8  2 шт.	S Болт M8x20  2 шт.
T Винт M6x14 п/ш крест. с насечкой  8 шт.	U Винт M6x12 пл. гол. шест.  4 шт.	V Заглушка  4 шт.	W Ключ 6-ти гран.  1 шт.	X Столешница 1200x520  1 шт.	Y Панель  1 шт.	Z Пенал  1 шт.

ВНИМАНИЕ!!!

*Перед окончательной обтяжкой крепежа необходимо выставить стол на опоры в одной плоскости.

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.

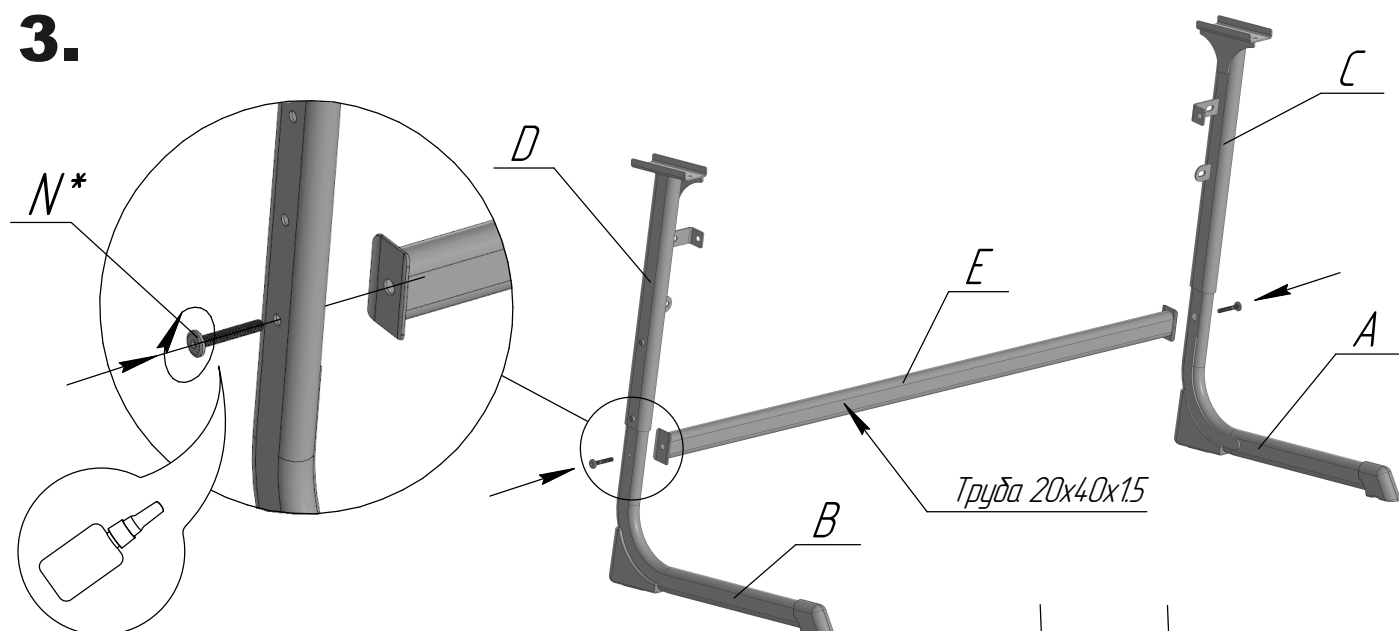
*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).




Максимальная
статическая
нагрузка в кг.

100


3.



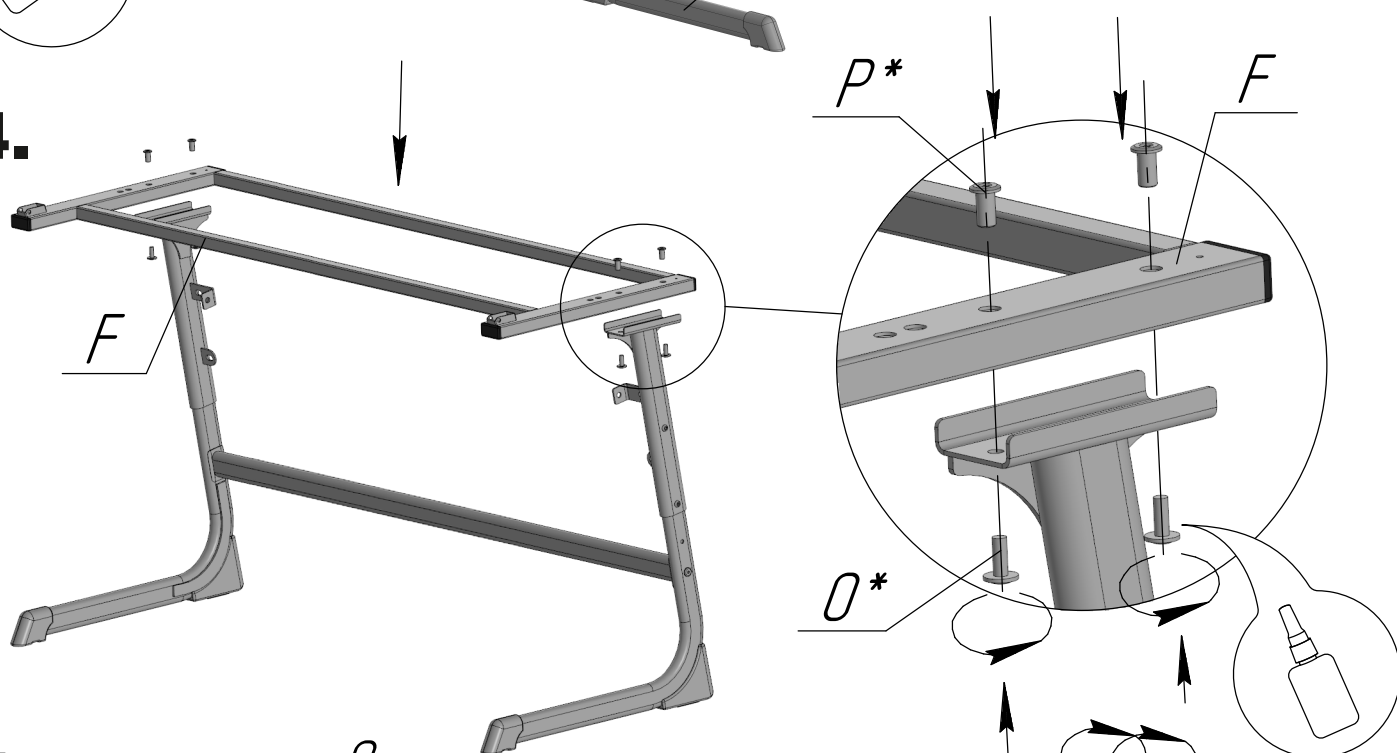4.




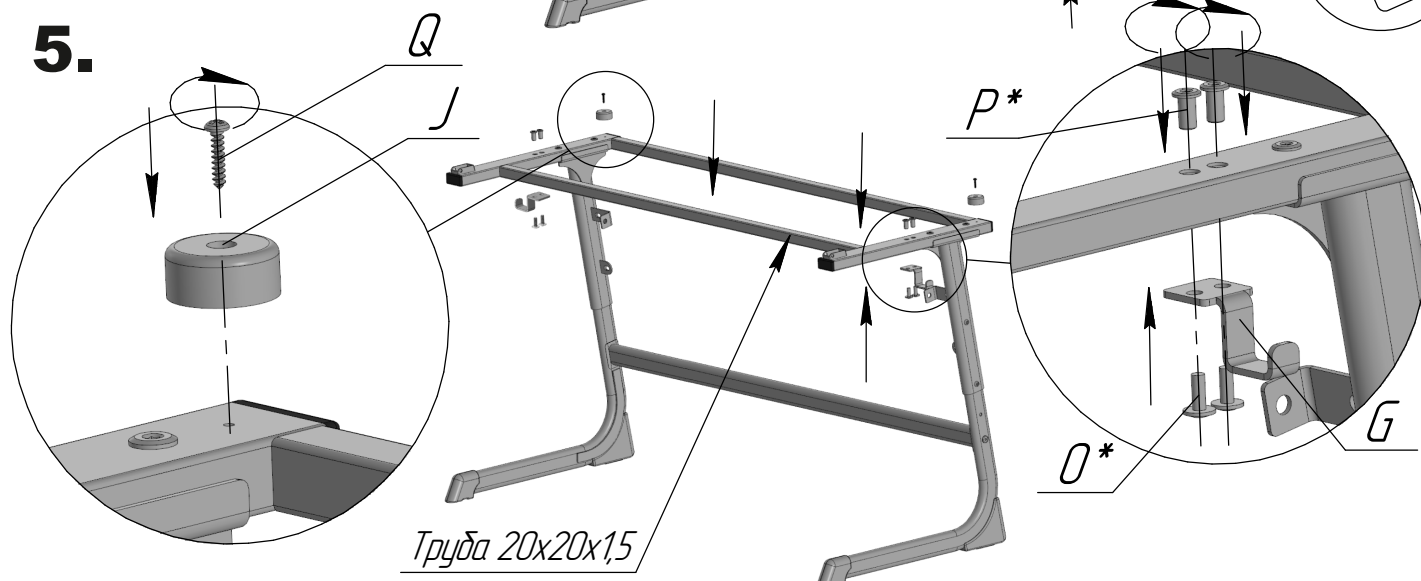5.




 * В условиях повышенной динамической нагрузки рекомендуется использовать фиксатор резьбы (в комплект не входит).

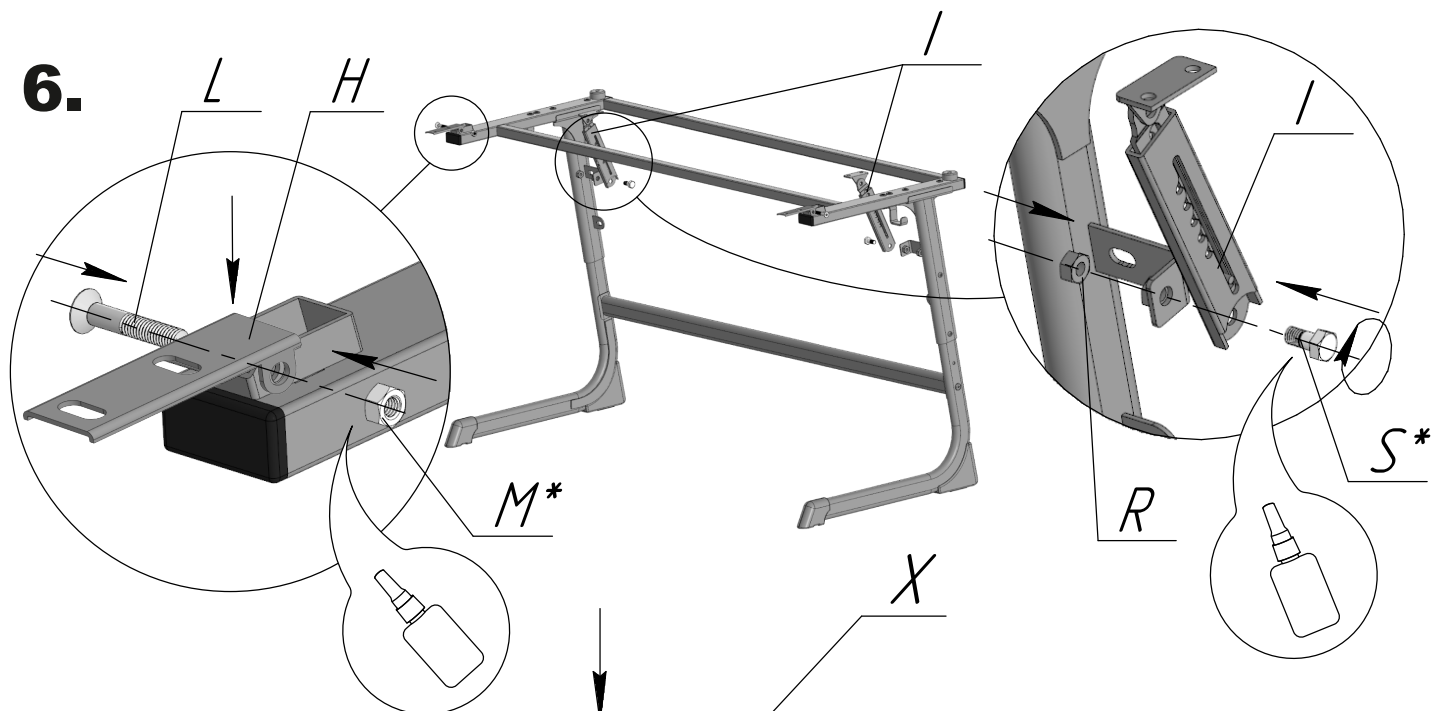
6.



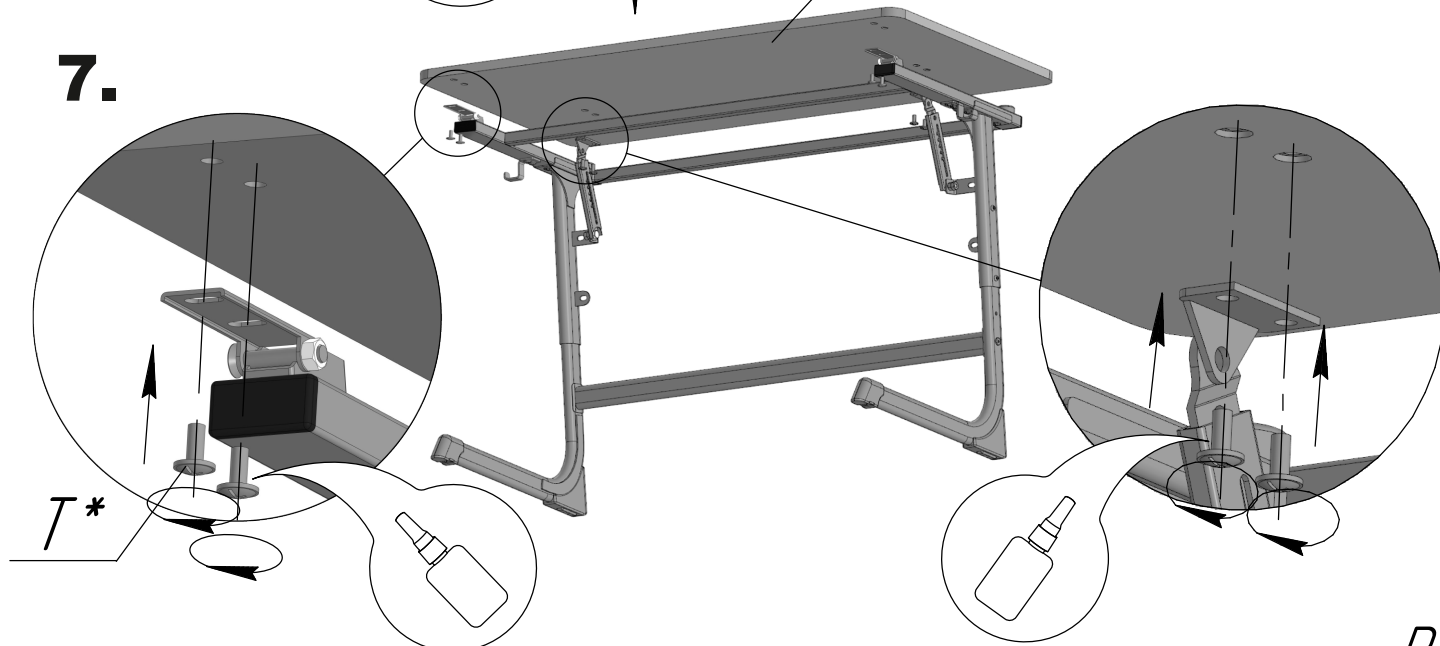7.



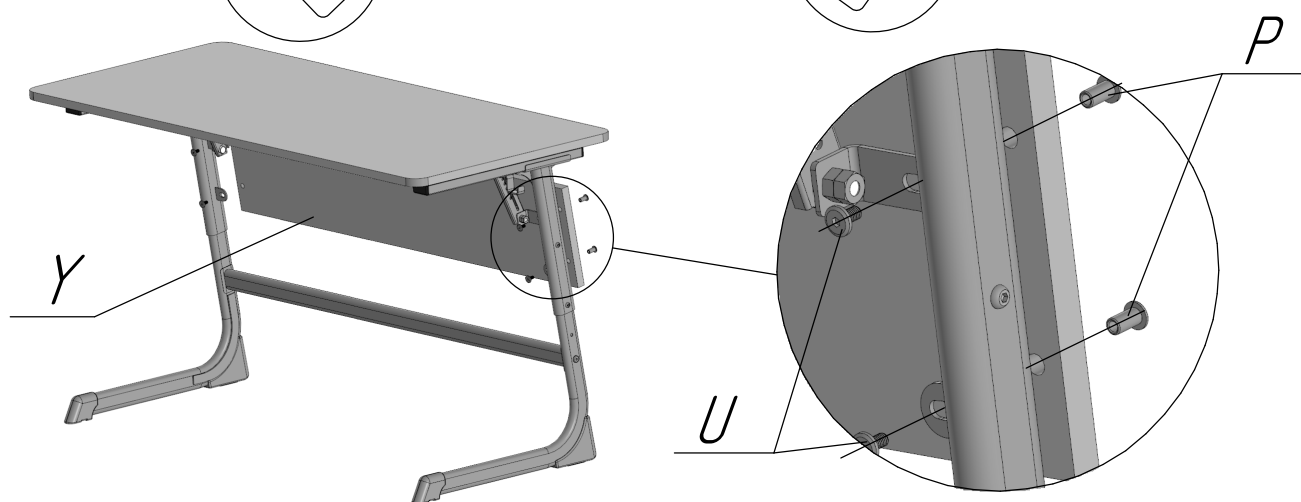8.



* В условиях повышенной динамической нагрузки рекомендуется использовать фиксатор резьбы (в комплект не входит).

При необходимости регулировки высоты стола (смены ростовой группы) необходимо открутить детали К, затем поднять свободную верхнюю часть до необходимой высоты, совместив отверстия деталей А, В с отверстиями деталей С, D, и заново прикрутить детали А, В к деталям С, D при помощи деталей К.