





ОБЩИЙ ВИД







1.

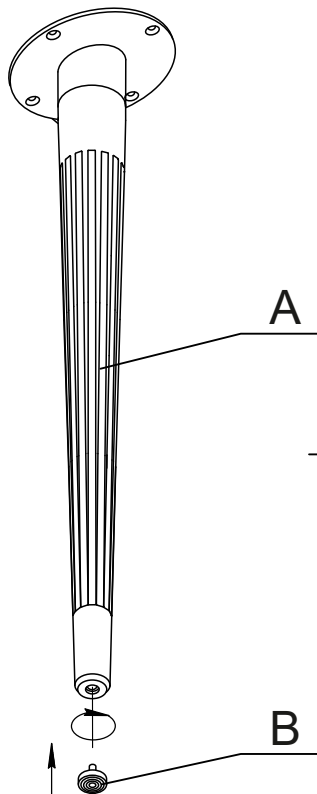


2.

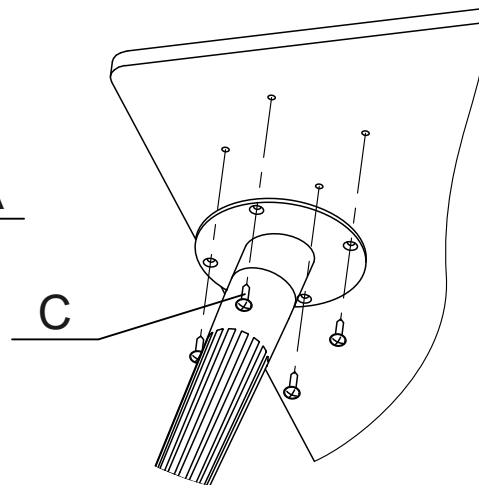

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗОНА КРЕПЛЕНИЯ ОПОР

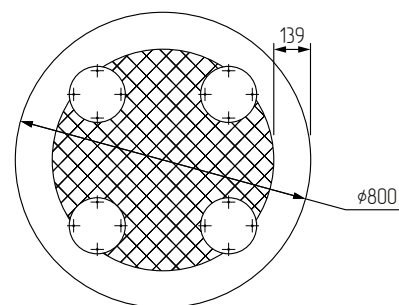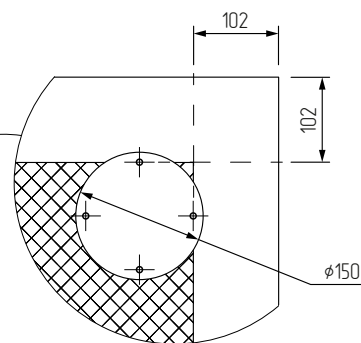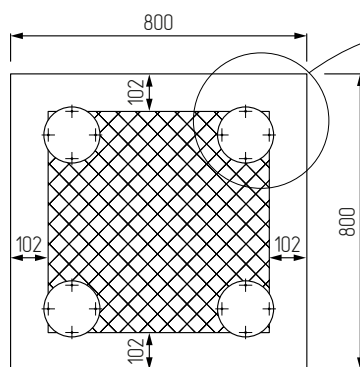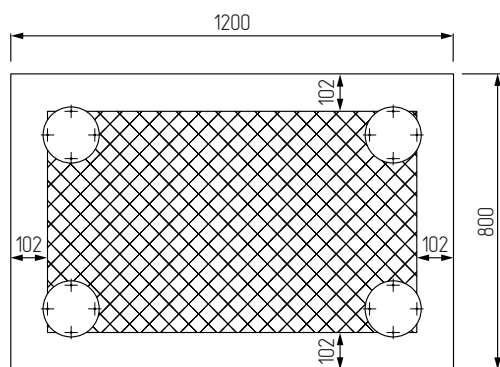

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ!!!

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.
*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)
*Допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.



Максимальная
статическая
нагрузка на
одну опору

12,5
кг

ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ ОПОР

